



跳ね上げ防止ロック機能付柵 (110度開閉式細目G)

跳ね上げ防止機能

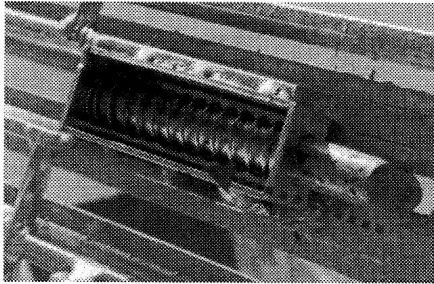


専用治具を必要としないロックピンによる跳ね上げ防止の機能を装備。

メッキ仕上げのプレート型受枠


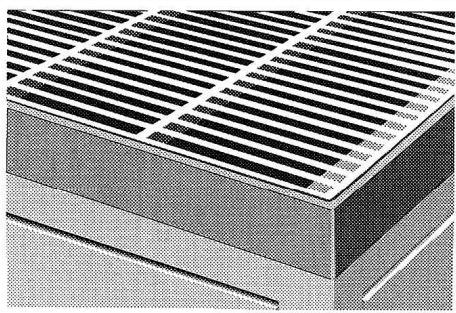




プレート型受枠のため、通常の柵に比べ多くの表面水を受けることができます。

天端幅はPU側溝と同じ幅



PU3型側溝

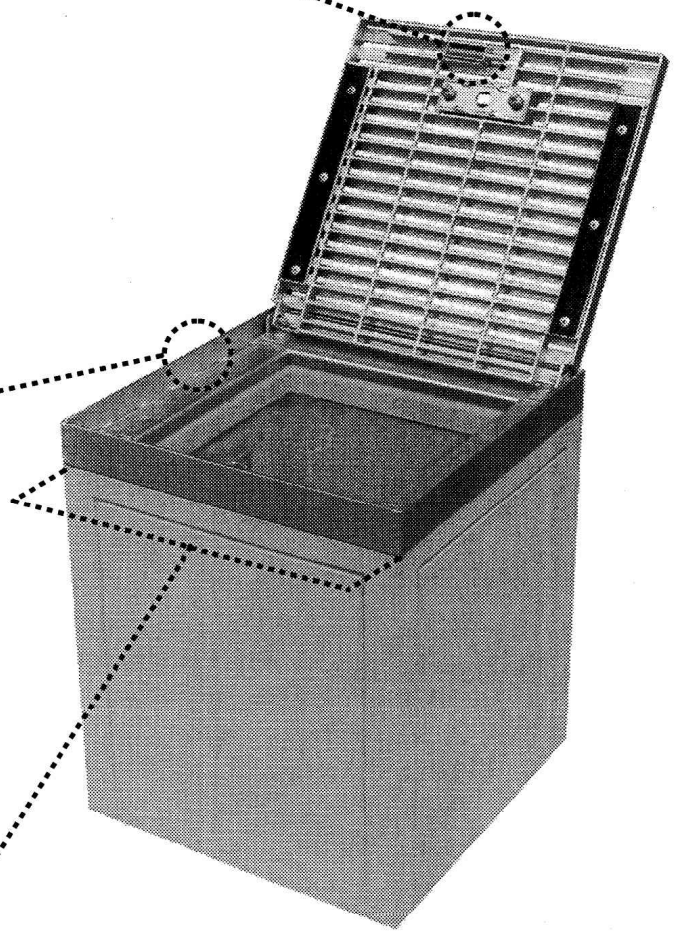

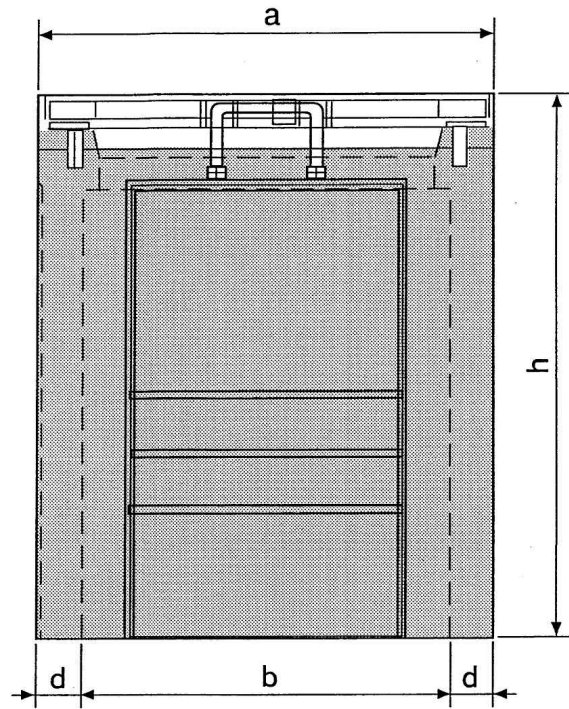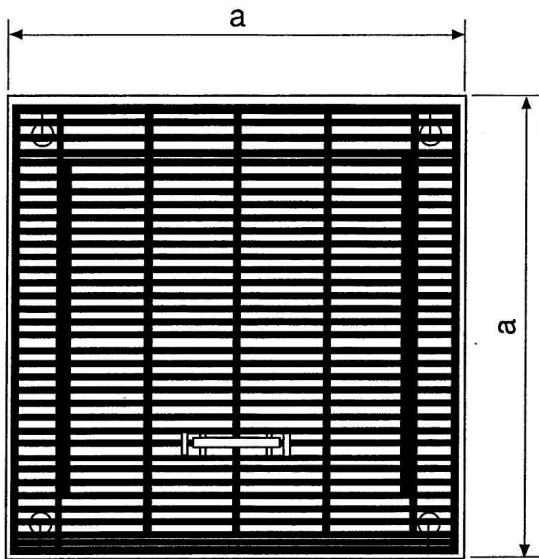

呼 び	参考質量 (kg)	寸 法 (mm)			
		a	b	d	h
300 × 300用	160	520	420	50	645
× 400用	182				745
× 500用	203				845
× 600用	225				945
× 700用	247				1,045
× 800用	269				1,145
400 × 400用	247				630
× 500用	274	860			
× 600用	300	960			
× 700用	327	1,060			
× 800用	354	1,160			
× 900用	380	1,260			
500 × 500用	398	750	630	60	875
× 600用	436				975
× 700用	474				1,075
× 800用	513				1,175
× 900用	551				1,275
× 1,000用	589				1,375