

3-1 山水ロック(標準、階段)



山水ロック「階段」



■特長

- 1.特許積層断表現工法により自然になり施工後回りの風景と調和します。
- 2.特許出願中の工法でカーブでも容易に施工できます。
- 3.踏面が広く、又、鋭角な石の目を横向に自然に付いているのでスリップ止になり安全であり違和感もありません。
- 4.1ケ1m²の内で4段の螺旋状になっているので、高さを選んで登り降りできます。
- 5.表面を強化モルタルでおおっているので耐久性抜群です。
- 6.山水ロック(多自然型連節ブロック)とそのまま連結出来ますので小口止は不要です。




■規格寸法

平面図




参考質量 435kg


正面図




側面図




■標準敷設断面図

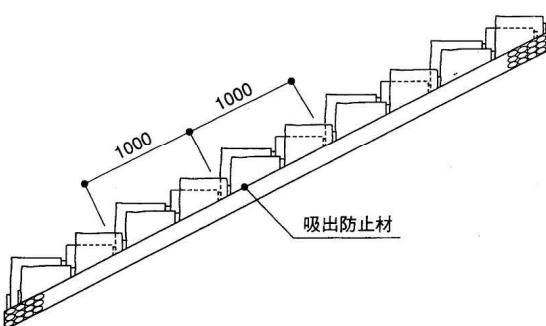

■標準敷設平面図

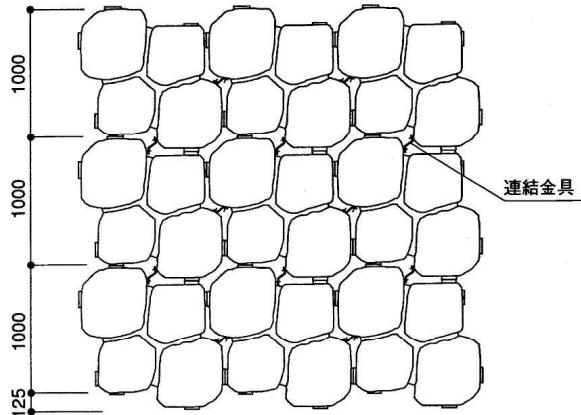

■連結金具

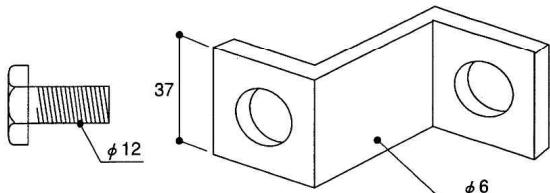

■山水ロック「階段」歩掛10m²当り(参考)

名 称	規 格	単 位	数 量
山水ロック階段	1,000×1,000	個	10
連結金具	φ6×37	個	20
充填モルタル	1:3	m ³	0.035
吸出し防止マット	t=10mm	m ²	106
世 話 役		人	0.22
ブ ロ ッ ク 工		人	0.3
普 通 作 業 員		人	0.67
トラッククレーン	4.9t吊り	台	0.2